



MANUAL DEL USUARIO
1600.1 EVO6

Introducción	3
Contenido del empaque	3
Instrucciones de seguridad.....	4
Descripción de los paneles	
Entradas de audio y controles	5
Alimentación y salidas de audio	6
Secuencia de instalación.....	7
Dimensionado eléctrico.....	8
Entradas de audio	
Entradas RCA	8
Procedimiento de ajuste de beneficio.....	9
Ajuste del refuerzo de graves.....	10
Ajuste del Crossover	10
Diagrama de conexiones	11
Diagrama de conexión de baterías.....	12
LEDs de funcionamiento del amplificador	13
Tabla de diagnóstico.....	14
Especificaciones Técnicas	
Parámetros	15
Datos Dimensionales	15
Informaciones Adicionales	15

Estimado consumidor,

¡Lo felicitó por haberse comprado un producto de la más alta calidad y tecnología! por lo que le agradecemos su confianza.

Los productos de SounDigital son elaborados con materias primas de alta calidad, utilizando los más modernos procesos, equipos y tecnología en su producción.

INFORMACIONES IMPORTANTES


En este manual conocerás el producto, sus prestaciones y características, para obtener el mejor resultado y poder disfrutar de tu música con la calidad y potencia de SounDigital.

Lea atentamente este manual y siga con precisión toda la información contenida en el mismo, estas son muy importantes y permiten que su amplificador funcione de manera óptima. Si lo considera necesario, no dude en ponerse en contacto con nuestro soporte técnico a través del siguiente contacto:

 info@soundigitalusa.com

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01 Amplificador **1600.1 EVO6**
- 01 Guía rápida de instalación con certificado de garantía

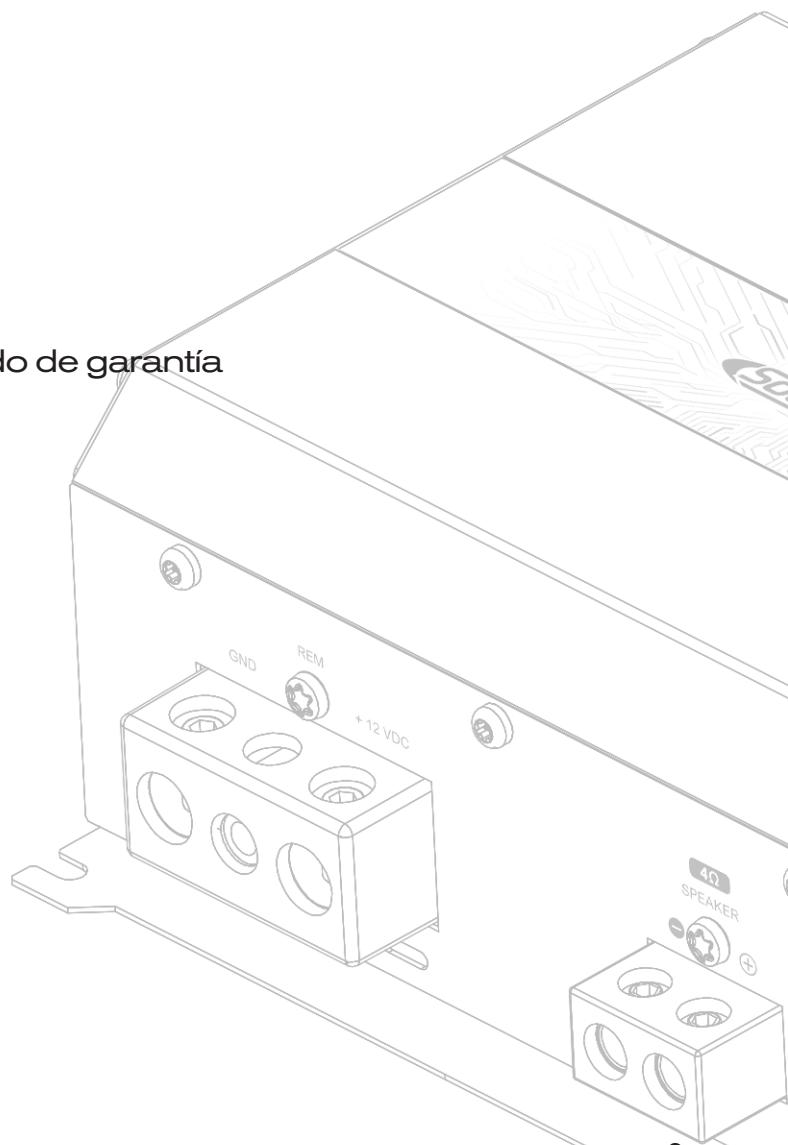


Para evitarle lesiones al usuario o daños al amplificador, lea todas las instrucciones de seguridad encontradas en este manual;

La instalación de este producto debe ser realizada por un profesional calificado. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro soporte técnico;



Use "O-rings" de goma cuando pase los cables en paredes metálicas para evitar que éstos se corten y provoquen un cortocircuito;

Antes de seguir con la instalación de cualquier equipo eléctrico en el vehículo, desconecte el terminal negativo (-) de la batería para evitar principios de incendio, lesiones o daños al amplificador;




Asegúrese que el lugar escogido para la instalación del amplificador no perjudique el funcionamiento del vehículo;

Use su sistema de sonido con seguridad, la exposición continua a presiones sonoras por sobre los 85 decibelios puede provocar daños auditivos irreversibles;




Durante el uso de este producto, la carcasa/dispador en aluminio puede llegar a temperaturas superiores a los 60°C (140°F). Antes de tocar en el amplificador, asegúrese que esté helado;

Este equipo es para uso en baterías automotrices de tensión DC entre 12,6 y 14,4 volts. Antes de instalar el equipo, revise la tensión de las baterías;




Para mantener la disipación térmica eficiente, limpie periódicamente el dispador, limpiando el polvo y la suciedad, con la ayuda de un pincel y/o paño seco;

No instale el amplificador en el compartimiento del motor o en lugares expuestos al agua, humedad, polvo o suciedad;




Mucho cuidado cuando haga perforaciones en el vehículo, asegúrese de no perforar el tanque de combustible, líneas de freno, cables eléctricos, etc.;

Instale el amplificador en un lugar aireado y evite que las ventanas laterales de ventilación sean obstruidas;



Asegúrese que todos los cables estén correctamente instalados a lo largo de toda la instalación;

Fije el amplificador correctamente y con firmeza. Evite la fijación a partes metálicas, ya que este procedimiento puede causar "Looping" (ruido) de tierra;




Use guantes, gafas de protección y todos los equipos de seguridad necesarios durante la instalación de los amplificadores SounDigital.



ESTE SÍMBOLO ALERTA EL USUARIO SOBRE LA PRESENCIA DE INSTRUCCIONES IMPORTANTES. DEJAR DE CUMPLIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCARLE DAÑO AL AMPLIFICADOR O LESIONES AL USUARIO.


¡Cuidado!

Entradas y controles de audio

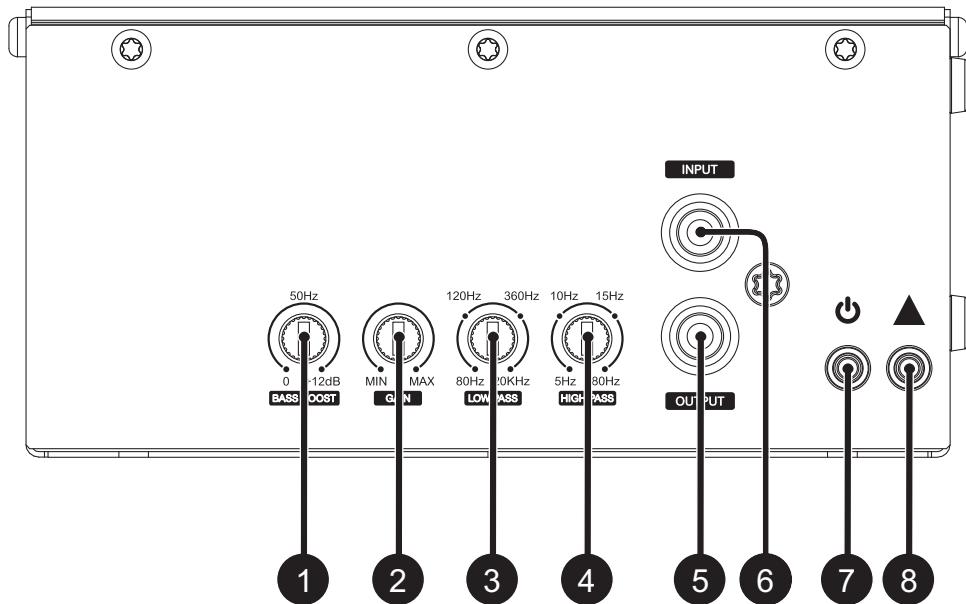

1	-	Control variable de "REFUERZO DE GRAVES" en 50Hz (0dB ~ +12dB)
2	-	Control variable de beneficio
3	-	Control variable del filtro "PASA BAJA" (80Hz ~ 20kHz)
4	-	Control variable del filtro "PASA ALTA" (5Hz ~ 80Hz)
5	SALIDA	
6	ENTRADA	Conectores RCA de audio
7	Azul	Indicador LED "ENCENDIDO"
8	Amarillo	Indicador LED "CLIP"

Alimentación y salidas de audio

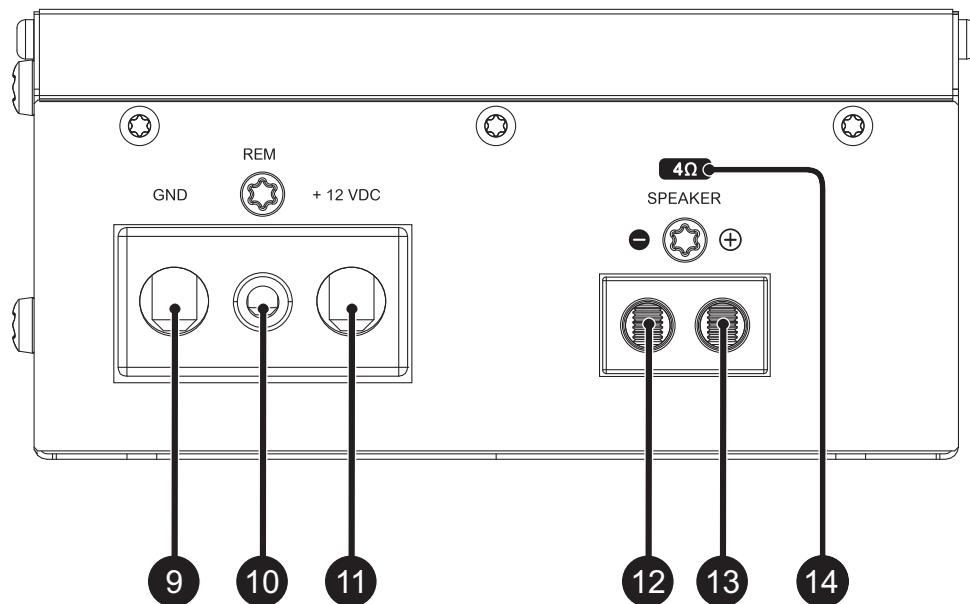

9	-	Conejor de fuente de alimentación negativa (GND)
10	-	Conejor de fuente de alimentación remota (REM)
11	-	Conejor positivo de alimentación (+12VDC)
12	conectores de salida de altavoz	Conejor de salida de audio negativo (-)
13		Conejor de salida de audio positivo (+)
14	-	Indicador de impedancia mínima de enlace



ANTES DE LA INSTALACIÓN DE CUALQUIER EQUIPO ELÉCTRICO EN EL VEHÍCULO, DESCONECTE EL TERMINAL NEGATIVO (-) DE LA BATERÍA PARA EVITAR PRINCIPIOS DE INCENDIO, DAÑOS AL AMPLIFICADOR Y AL PROPIO USUARIO.

- Instale el amplificador de tal manera que haya un acceso a los conectores.
- Instale en el vehículo los cables de alimentación, partiendo de la batería al porta fusible o interruptores, use el cable con la sección adecuada. Haga todas las conexiones, instale el porta fusible o los interruptores, pero sin instalar los fusibles o con los interruptores en la posición "DESCONECTADO".




EL FUSIBLE/INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN SE DEBE INSTALAR A UN MÁXIMO DE 30 cm (12 in) DE LA BATERÍA.

¡CUIDADO!

- Conecte la alimentación al amplificador con la polaridad correcta. Conecte todos los terminales positivos (+) que vengan de los porta fusibles o de los interruptores a los conectores positivos del amplificador y todos los cables negativos (GND) provenientes del punto de puesta a tierra al negativo del amplificador;
- La puesta a tierra deberá ser lo más corta posible y se debe conectar al chasis del vehículo y al negativo de la batería;

Limpie la tinta entre el terminal y la carrocería.

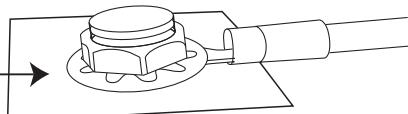


- Instale adecuadamente los cables de entrada de señal, los cables de señal de entrada deberán instalarse lejos de los cables de alimentación;
- Conecte los cables RCA en la unidad principal y en los amplificadores;
- Instale los cables de salida de audio, con la sección adecuada y de manera adecuada y lejos de los cables de alimentación y de entrada de audio;
- Conecte los cables de salida de audio al amplificador y a los altavoces respetando las polaridades positivas (+) y negativas (-);
- Instale también los cables de alimentación, el cable de alimentación remota con sección de 1,5mm² (15 AWG) o más;
- Conecte el cable de alimentación remota al terminal "REM" del amplificador a la salida de alimentación remota de la unidad principal;
- Después de las conexiones de los cables, antes de alimentar el sistema, asegúrese que todas las conexiones estén correctas y si no hay cortocircuitos entre los cables y desde los cables a la puesta a tierra;
- Reconecte la puesta a tierra de las baterías;
- Asegúrese que la unidad principal esté desconectada y entonces instale los fusibles o prenda los interruptores;
- Accione la unidad principal y el amplificador prenderá el LED indicador de "ENCENDIDO" indicando que éste está funcionando.



¡CUIDADO!

Distancia mínima recomendada de instalación entre los amplificadores*.

30mm (1.18in)

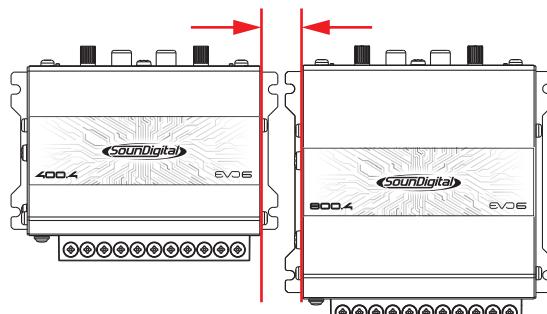

DIMENSIONADO ELÉCTRICO

Para un funcionamiento correcto de su amplificador SounDigital se necesita un dimensionado adecuado del sistema eléctrico y de los cables usados.

En la siguiente tabla, es posible determinar la sección mínima adecuada de los cables de tierra, positivo +12VDC y de salida de audio de acuerdo a la potencia del amplificador.

1600 WRMS	CABLE POSITIVO (+12VDC)	16mm ² (5 AWG)	
	CABLE NEGATIVO (GND)		
	CABLE DE ALTA VOCES	@ 1Ω	4.0mm ² (11 AWG)
		@ 2Ω	2.5mm ² (13 AWG)
		@ 4Ω	2.5mm ² (13 AWG)
CABLE DE REMOTO		1.5mm ² (15 AWG)	


Para las conexiones de la batería al amplificador y a la puesta a tierra, use cables de cobre de buena calidad.

No se debe utilizar cables de aluminio revestido de cobre (CCAW).


CONECTORES DE AUDIO

Entrada y salida RCA


Ejemplo de conexión de un solo cable RCA.

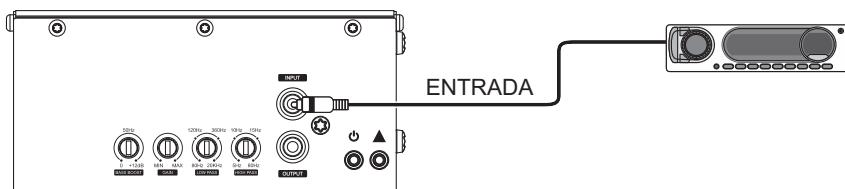


Ejemplo de conexión de dos cables RCA (entrada mono).

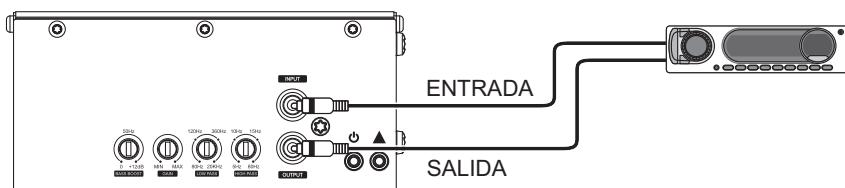

Ejemplo de solo una conexión de cable RCA y usando la salida RCA para conectar otro amplificador.

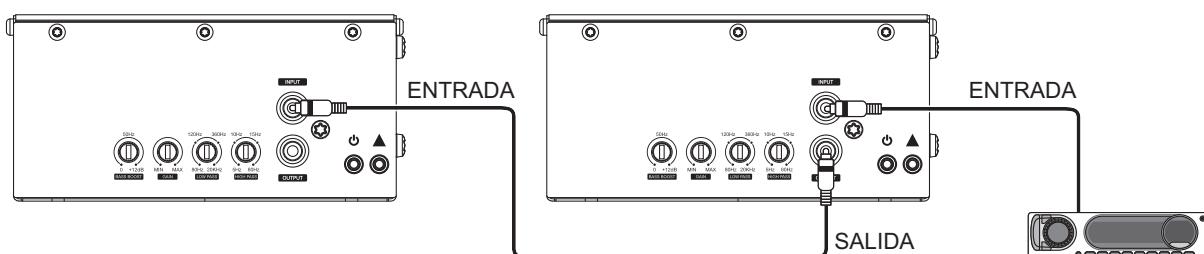

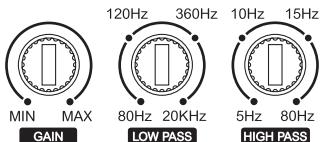

AJUSTE DEL BENEFICIO

Equipo necesario:

- Voltímetro capaz de medir tensión AC;
- Audio con señal sinusoidal de 60Hz grabado al 0dB;
- Destornillador 1/8" (para ajuste de beneficio).
- Ponga el crossover "LOW PASS" en 20kHz;
- Ponga el crossover "HIGH PASS" in 5Hz;
- Ponga el "BASS BOOST" en 0dB;
- Reproduzca en la unidad principal el audio de 60Hz;
- Gire el control del beneficio en el sentido de las agujas del reloj hasta que el LED "CLIP" comience a encenderse;
- Devolver el beneficio al límite donde el LED "CLIP" permanece apagado;
- Después del ajuste, desconecte la unidad principal y reconecte los altavoces.

Procedimiento de ajuste:

- Ponga el control del beneficio en el mínimo;
- Desconecte los altavoces de la salida del amplificador;
- Desconecte o ponga en "0" todos los procesamientos de audio (bass, treble, loudness, EQ, etc.);
- Ponga el volumen de la unidad principal en más o menos 3/4 del total;
- En el reproductor de audio, regule los controles de posicionamiento del audio al centro (controles de fader izquierda y derecha);

MODELO	IMPEDANCIA / POTENCIA	VOLTAJE DE SALIDA
1600.1 EVO6 1Ω	1Ω / 1600W	40.0V
1600.1 EVO6 2Ω	2Ω / 1600W	56.6V
1600.1 EVO6 4Ω	4Ω / 1600W	80.0V


Descarga las mídias para configurar en <https://soundigitalusa.com/tracks-for-set-up/>

Uso de refuerzo de graves

La configuración de refuerzo de graves permite al usuario aumentar la intensidad del sonido a bajas frecuencias del sistema de sonido, donde se puede ajustar la intensidad del refuerzo.

Este es un circuito tipo ecualizador semiparamétrico con valor "Q" fijo, con ajuste de aumento de intensidad de 0 a +12dB (16 veces), y frecuencia central de filtro en 50 Hz, tornando o versátil para varios tipos de sistemas de som.

Gráfico de refuerzo de graves

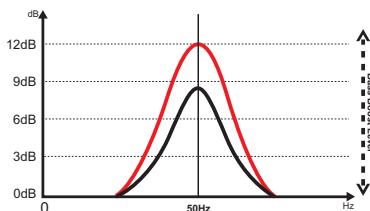



Cómo ajustar el refuerzo de graves

Reproduzca su canción favorita y configure la intensidad de refuerzo entre 0dB y +12dB en el control variable de nivel según sus preferencias.




Cómo ajustar los Crossovers


El uso de los dos filtros asociados puede formar un filtro pasa banda, como se muestra en la figura siguiente, donde el punto "A" se ajusta en el crossover "HIGH PASS" y el punto "B" se ajusta en el crossover "LOW PASS".

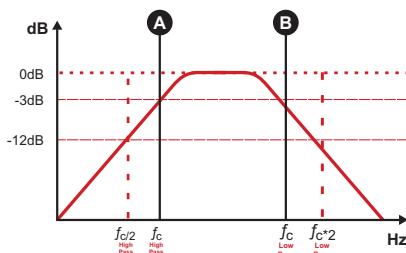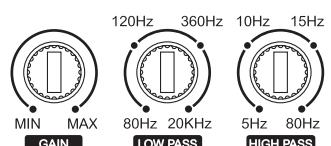


Establezca en el control variable "HIGH PASS" entre 5Hz e 80Hz ("A") donde desea realizar el filtro de corte passa alta;

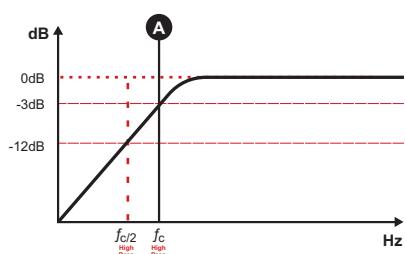

Establezca en el control variable "LOW PASS" entre 80Hz e 20kHz ("B") donde desea realizar el filtro de corte de pasa baja.


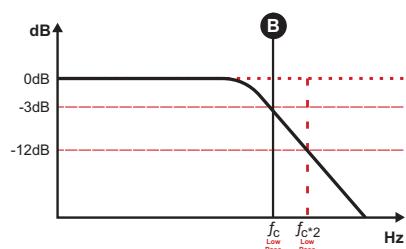


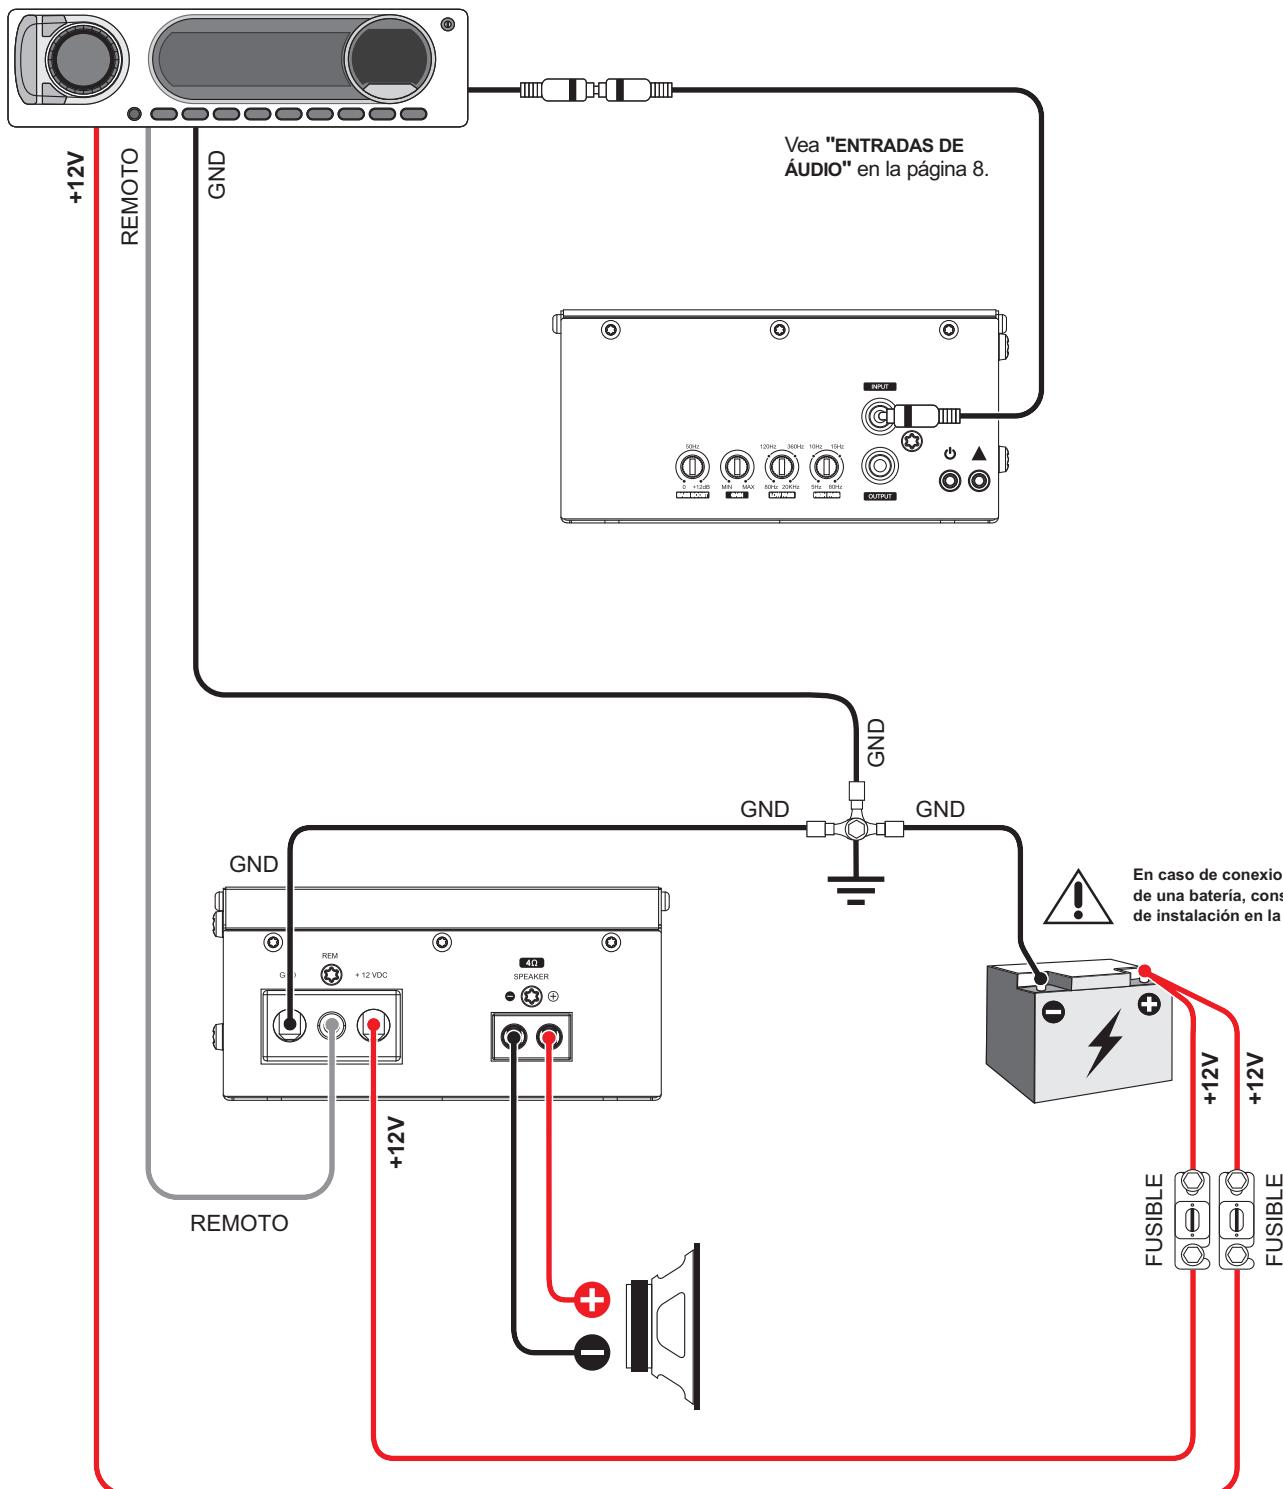

Modelo	Impedancia mínima de uso según modelo
1600.1 EVO6 1Ω	1Ω
1600.1 EVO6 2Ω	2Ω
1600.1 EVO6 4Ω	4Ω

Cuando sea necesario asociar uno o más bancos de baterías para suministrar la corriente requerida por el amplificador, se recomienda utilizar baterías de la misma marca, modelo y, en lo posible, del mismo lote de fabricación para que el sistema tenga el máximo rendimiento.

Para un rendimiento energético óptimo, recomendamos que todas las baterías estén conectadas a las barras colectoras positiva y negativa y las barras colectoras conectadas al amplificador, como se muestra en el siguiente diagrama:

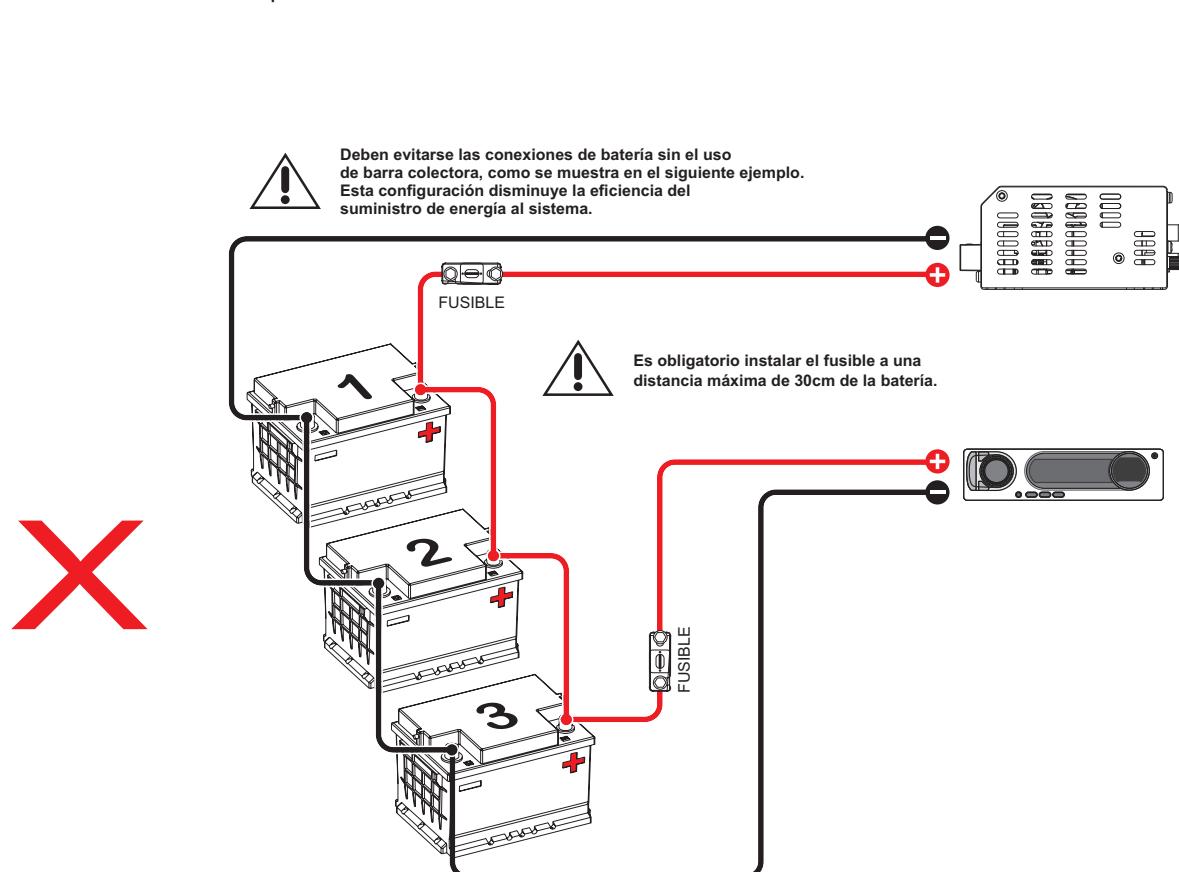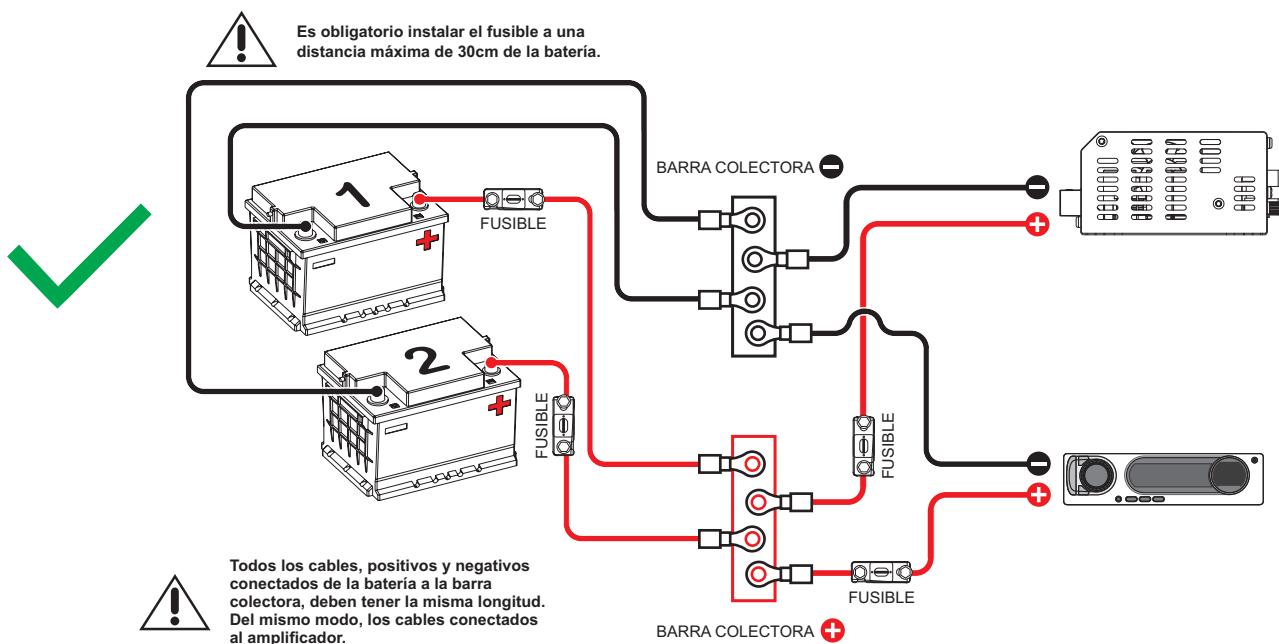


**LED indicador de "ENCENDIDO" (azul)**

LED "POWER" Apagado Producto apagado.

**LED indicador de "CLIP" (amarillo)**

LED "CLIP" Apagado Producto funcionando normalmente.

LED "CLIP" Intermitente Indicación de distorsión de audio.

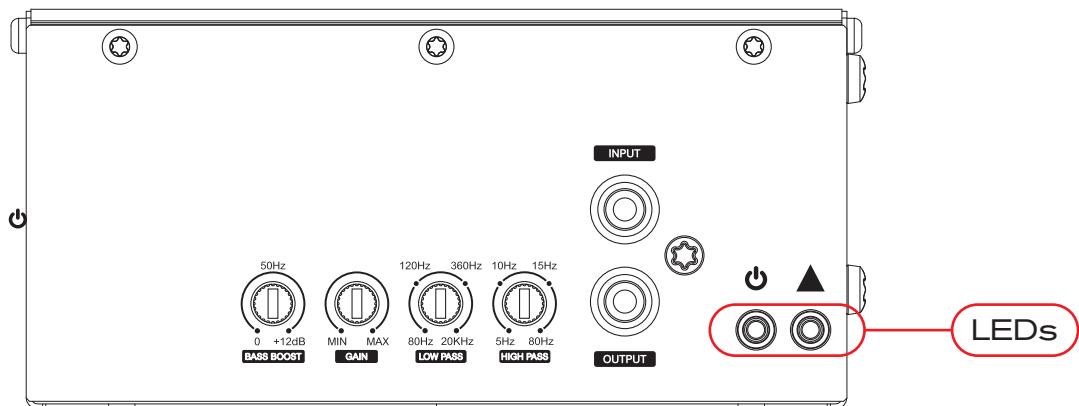

En la gran mayoría de los casos, situaciones que a simple vista parecen un defecto las puedes arreglar y resolver tú mismo sin necesidad de acudir a Asistencia Técnica Autorizada de SounDigital. Si el problema persiste después de realizar las acciones correctivas a continuación, comuníquese con nuestro equipo técnico más cercano.

DEFECTO APARENTE	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El amplificador no enciende.	Falta de suministro de energía.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si los cables de alimentación y de señal remota están conectados correctamente.
Cuando se corta el audio, el LED azul parpadea.	Tensión de alimentación baja o muy alta.	<ul style="list-style-type: none"> Revisar batería, cables y portafusibles de la instalación. Compruebe que la batería y los cables tengan el tamaño especificado en la tabla de parámetros de este manual.
Cuando se corta el audio y el LED amarillo permanece parpadeando.	Baja impedancia en los terminales de salida del amplificador.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique si hay un cortocircuito en el cableado de salida o si hay un cortocircuito en el altavoz. Verifique la impedancia mínima recomendada para el equipo.
Ruido anormal de los altavoces.	Falla a tierra.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique si hay un cable RCA defectuoso, si la tierra RCA de la radio está abierta o si hay una fuente de alimentación externa conectada (fuente o cargador). Asegúrese de que los cables RCA estén cerca de los cables de alimentación o mazos de cables del vehículo. Verifique que los cables de las bujías del vehículo sean supresores. En muchos casos es necesario utilizar condensadores en el alternador, bocina y encendido. Comprobar la calidad de la toma de tierra y que no haya pintura en el punto de fijación, si es necesario rasparla. Para la fijación utilice un terminal de ojo del tamaño adecuado para el cable. Cuando utilice otros amplificadores, conecte a tierra cada equipo en el mismo punto.
Ruido de estallido en los altavoces cuando se enciende el amplificador o apagado.	Fallo a tierra RCA.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si la conexión a tierra RCA de la radio del automóvil o la malla de conexión a tierra del cable RCA están rotas.
Bajos débiles.	Cancelación de fase entre altavoces.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si hay una inversión en la polaridad de la conexión entre los altavoces.
El amplificador enciende pero no hay audio.	La conexión de entrada o salida falló o no hay señal.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique la conexión de los cables RCA y los cables de salida. Verifique el volumen, la configuración de balance o fader y los niveles del procesador de audio.

PARÁMETROS	1600.1 EVO6 1Ω	1600.1 EVO6 2Ω	1600.1 EVO6 4Ω
Potencia RMS @ 4Ω**	697W	1065W	1600W
Potencia RMS @ 2Ω**	1065W	1600W	N/A
Potencia RMS @ 1Ω**	1600W	N/A	N/A
Frecuencia de respuesta (-3dB)	5Hz ~ 20kHz	5Hz ~ 20kHz	5Hz ~ 20kHz
Filtro Pasa Alta (12dB/octava)	5Hz ~ 80Hz	5Hz ~ 80Hz	5Hz ~ 80Hz
Filtro Pasa Baja (12dB/octava)	80Hz ~ 20kHz	80Hz ~ 20kHz	80Hz ~ 20kHz
Refuerzo de graves	0dB ~ 12dB @ 50Hz	0dB ~ 12dB @ 50Hz	0dB ~ 12dB @ 50Hz
Tensión de alimentación	10V ~ 16V	10V ~ 16V	10V ~ 16V
Relación señal-ruido	>90dB	>90dB	>90dB
Sensibilidad de entrada (RCA)	200mV	200mV	200mV
Sensibilidad de entrada (entrada Alta de audio)	N/A	N/A	N/A
Consumo con señal musical	75A	75A	75A
Consumo con carga resistiva	150A	150A	150A
Cableado de alimentación	16mm ² (5 AWG)	16mm ² (5 AWG)	16mm ² (5 AWG)
Cableado de altavoces	4.0mm ² (11 AWG)	2.5mm ² (13 AWG)	2.5mm ² (13 AWG)
Cableado de remoto	1.5mm ² (15 AWG)	1.5mm ² (15 AWG)	1.5mm ² (15 AWG)
Fusible* recomendado (uso musical)	80A	80A	80A
Batería recomendada (mínimo)	90Ah	90Ah	90Ah


*Es obligatorio instalar el fusible a una distancia máxima de 30cm de la batería.

**Potencia en 12.6V @ 60Hz con THD máxima de 1%.



**CLASIFICACIÓN DE POTENCIA SEGÚN LOS ESTÁNDARES CTA-2006 DE LA INDUSTRIA.

DATOS DIMENSIONALES

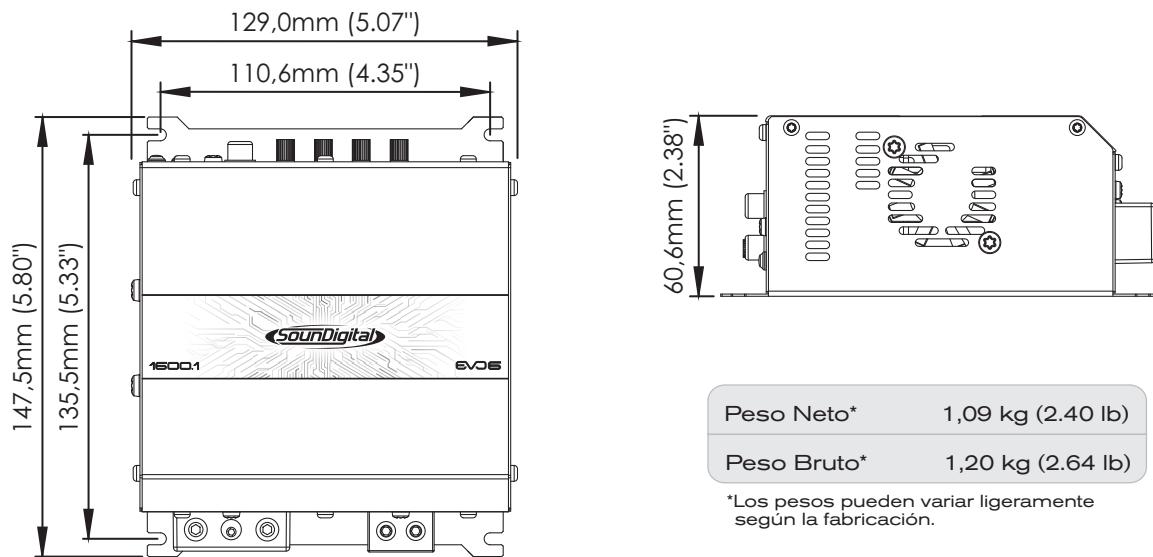

Peso Neto* 1,09 kg (2.40 lb)

Peso Bruto* 1,20 kg (2.64 lb)

*Los pesos pueden variar ligeramente según la fabricación.

INFORMACIONES ADICIONALES

Los valores presentados se basan en mediciones realizadas en los laboratorios de SoundDigital. Todos los equipamientos utilizados en los ensayos, pruebas, mediciones y calibración de los parámetros técnicos de los productos SoundDigital fueron calibrados en laboratorios certificados, garantizando el estándar de desempeño y excelencia de los productos desarrollados.

El Proceso de Fabricación puede presentar variaciones, así como, los componentes electrónicos también pueden presentar alteraciones de valores en relación a sus parámetros nominales. De esta forma, se provocan pequeñas diferencias entre las mediciones realizadas. Se reconocen pequeñas variaciones en los valores presentados y divulgados por SoundDigital.



Las actualizaciones de la información realizada en este documento siempre se publicarán y se pondrán a disposición de los consumidores para su consulta, de forma gratuita, en los sitios web de la marca. Se aconseja al usuario que busque la última versión del manual siempre que sea necesario.

Las imágenes presentadas en este documento son representativas y meramente ilustrativas, por lo que no se corresponden necesariamente con el producto/modelo real.



Consumer
Technology
Association™



WWW.SOUNDIGITALUSA.COM



SOUNDIGITALUSA



SOUNDIGITALUSA